



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	4.150 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	89 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	49,8 W


Lampenstrom (Nom)	0,700 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	50 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423403
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150026470140

MASTER TL-D Eco

Bestellcode	26470140
Material-Nr. (12NC)	927922184023
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500264701


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500264718

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten

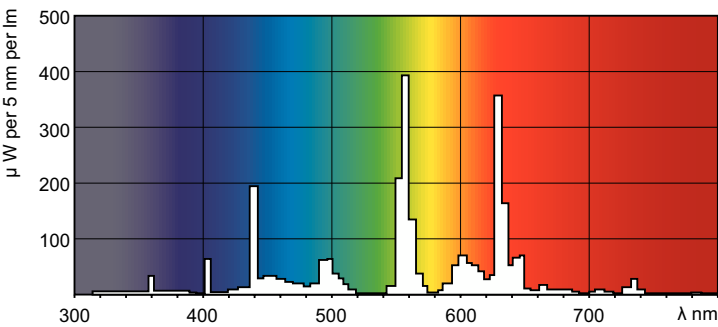


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

Lebensdauer

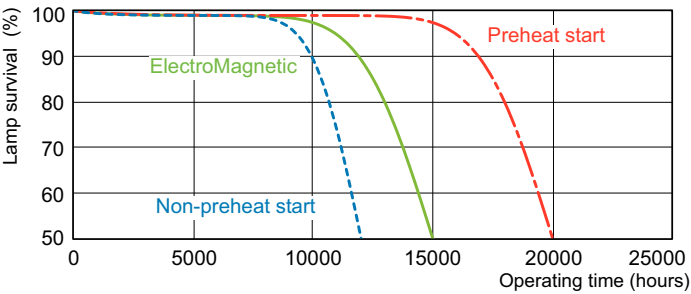


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

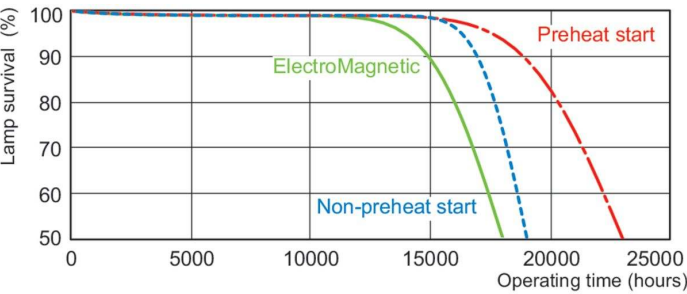

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco

Lebensdauer

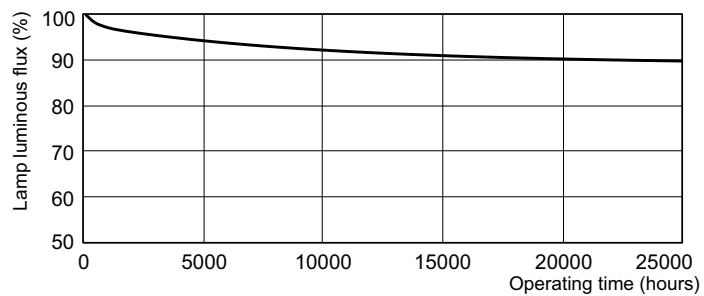

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

